







Porto-Träger PLUS für Holzterrassen

Das ideale Trägersystem für Holzterrassen, für Holz- bzw. für Alu-Unterkonstruktionen. Der Träger ist einteilig.

Material:	PP - Polypropylen
Farbe:	schwarz
Einsatzbereich:	Terrassen im Außenbereich
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Gewicht:	0,158 kg
Tragkraft:	ca. 1.000 kg/Stellfuß bei zentraler Last
Brandschutznorm:	erfüllt die Anforderungen der europäischen Brandschutznorm DIN EN 13501-1 Klasse E sowie die deutsche Baustoffklasse DIN 4102-1 B2

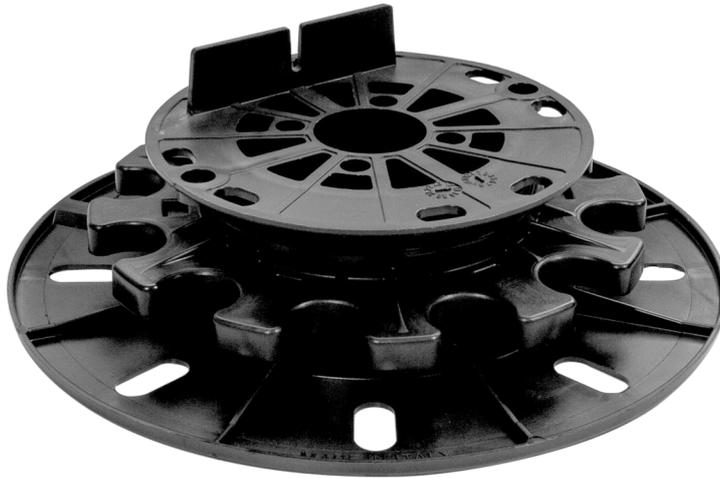


Verstellbereich 35—60 mm

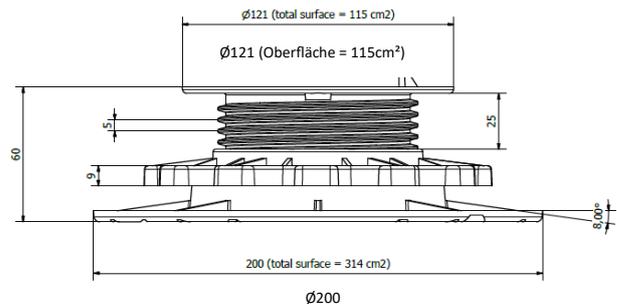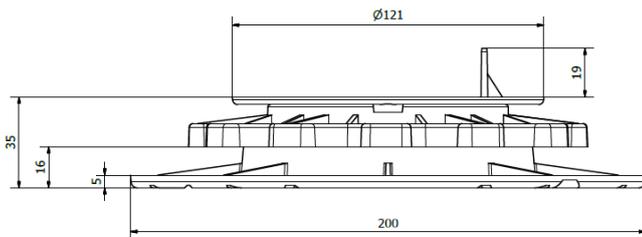

Bei UK-Abstand von 50 cm

Bedarf: ca. 5 Stück / m²

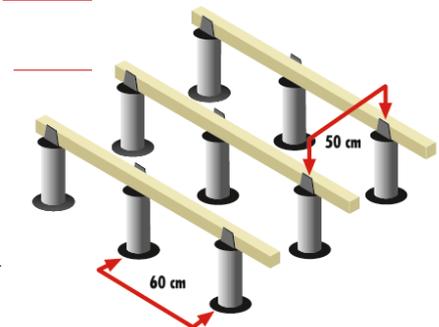

Absolut unempfindlich gegen Wasser und Frost. Abgerundeter Tellerboden. Öffnungen und Stege lassen das Wasser kontrolliert ablaufen - keine Stauässe. Der Träger ist auch unter Belastung justierbar. Bei gedämmten Flachdächern ist auf die Druckfestigkeit der Dämmung zu achten. Hier empfehlen wir Eigenversuche zu machen. Gegebenenfalls kann ein sogenannter Waldboden-Effekt durch eine höhere Lastverteilung auf unserer TuKon-Aluschiene reduziert werden.

Zur Berechnung des Bedarfes an Trägern je Keramikformat und Terrassenfläche verwenden Sie unseren Konfigurator:

<https://konfigurator.ferax.de/#/>

Weitere Informationen und Zubehör unter:

www.ferax.de

Wichtiger Hinweis: Porto-PLUS-Träger sind speziell für externe Doppelböden und nur für Fußgängerverkehr einzusetzen. Sie sind nicht dazu geeignet, um bewegliche oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich der Wartung und Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

