


Verlegehinweis bei Porto-Stellfüßen mit selbstnivellierendem Kopf (bis max. 5% Gefälle)

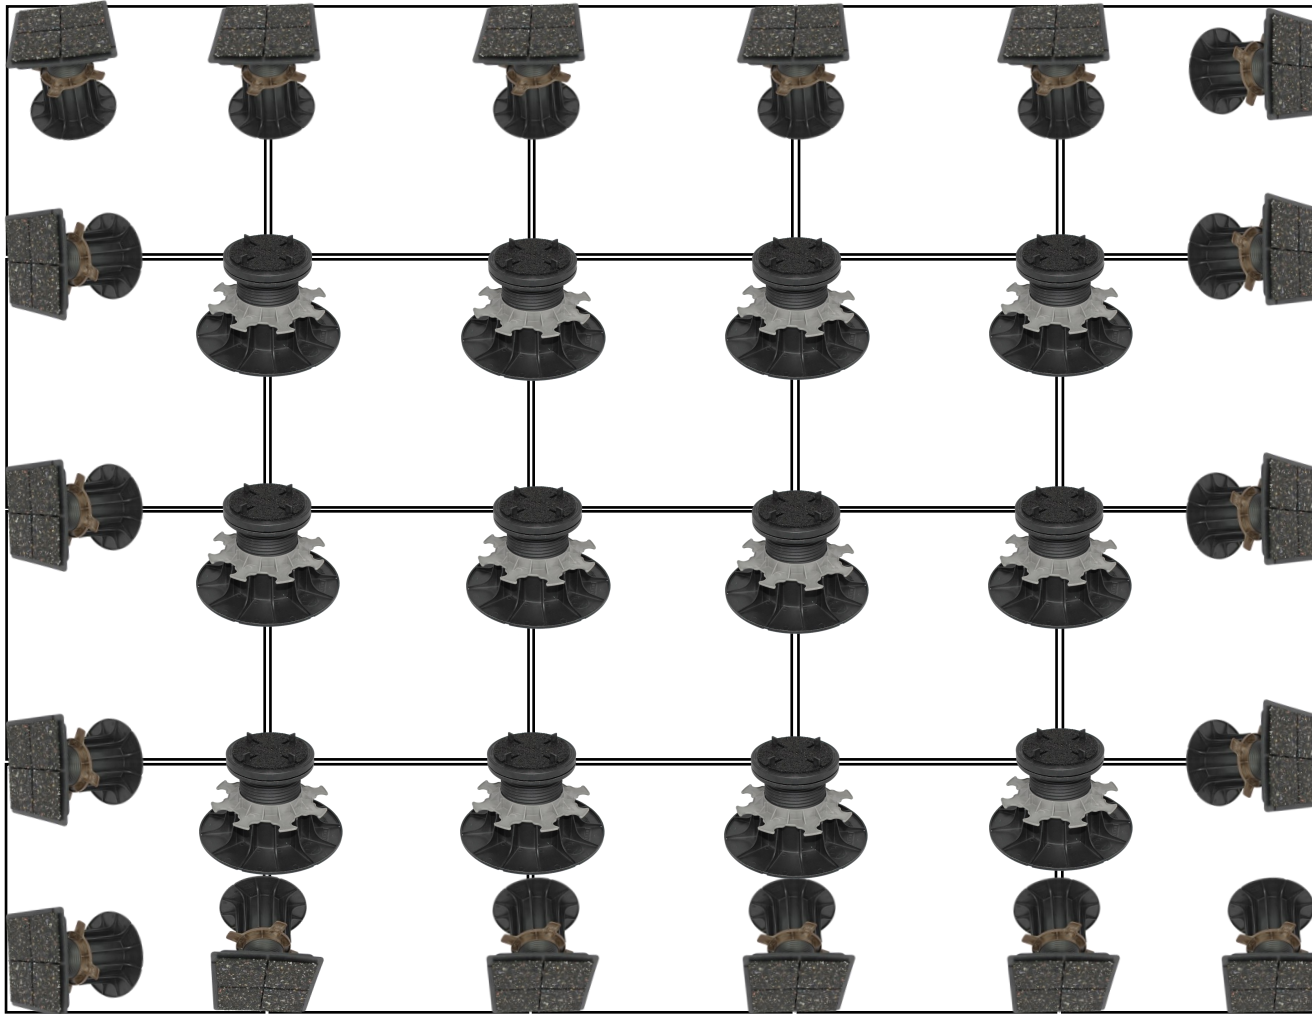

Bei Verwendung der Stellfüße mit selbstnivellierendem Kopf, wird die äußere Reihe immer mit Stellfüßen mit feststehendem Kopf—am besten in Verbindung mit der Anschlussplatte eingesetzt, um Stabilität im Randbereich zu geben.